





System zakrytí kontejneru LiteCover

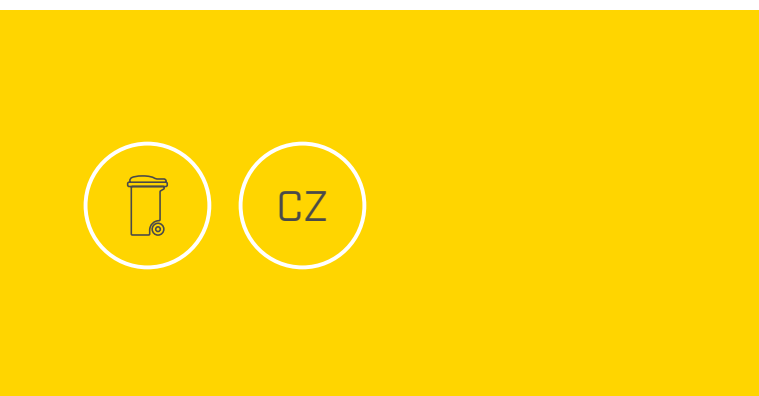

LiteCover

System zakrytí kontejneru LiteCover



Výhody systému

- **Zvýšení bezpečnosti řidičů** eliminací nebezpečí úrazu následkem pádu z výšky při zakrývání kontejneru,
- **zvýšení jejich produktivity** při maximální bezpečnosti díky kratší době zakrývání v porovnání s tradiční sítí nebo plachtou,
- **přizpůsobení všem typům kontejnerů** díky adaptabilnímu krycímu systému (kontejnery od 7 do 40 m³), který lze použít i ve stísněných prostorech,
- **eliminuje nepořádek** ve vašem nákladním vozidle,
- **levný** ve srovnání s mechanickými krycími systémy.
- není zapotřebí **žádná údržba**, protože není použito žádné mechanické zařízení,
- **nízká hmotnost** celého systému.



4 patenty systému

nabízejí uživatelům jedinečný výrobek se snadným ovládním.



Bezpečné zakrytí

za méně než 3 minuty



Vybavení

- 1 síť na nákladní vozidlo a jedna síť pro přívěs (rozměry se liší v závislosti na kapacitě kontejneru),
- manipulační tyč, nástavec a rukojeť usnadňují roztažení sítě přes celý kontejner. Na nákladní vozidlo nebo soupravu (nákladní vozidlo a přívěs) potřebujete jednu sadu,
- montážní sada pro snadnou trvalou montáž systému na nákladní vozidlo.

Materiál

- krycí systém je vyroben z HRPE (vysoce odolného polyetylenu),
- tato ultralehká, ale velice pevná tkanina byla navržena speciálně pro LiteCover®,
- LiteCover® na kontejner 35 m³ v sadě váží 6 kg, což je o 40 % méně než vysoce kvalitní síť.

Výhody

- ultralehká,
- velice odolná,
- snadná manipulace,
- snadné skladování.



Základní součásti krycího systému



Tyče

Manipulační tyč

Tyč ke krycímu systému LiteCover® je vyrobená z hliníku a má průměr 30 mm. Velmi snadno se s její pomocí manipuluje se sítí a elastickou šňůrou. Má oddělitelnou kladku, dvojitý hák a na konci rukojeť. Délka 2,90 m a hmotnost 2 kg.

Teleskopická manipulační tyč

Teleskopická tyč umožňuje manipulovat se sítí a elastickou šňůrou. Je delší než normální tyč a je zasouvateľná.

Snadno zajistíte pomocí pojistného kolíku a řetízku. Délka v zavřeném stavu 2,90 m. Délka při plném vysunutí 3,50 m. Hmotnost 2 kg.

Univerzální rukojeť z nerezové oceli

Univerzální oddělitelná rukojeť umožňuje lepší uchopení při použití krycího systému LiteCover®. Lze ji umístit kdekoli na tyči, takže je vhodná pro všechny řidiče bez ohledu na jejich výšku.



Nástavec

Nástavec s hákem

Hliníkový nástavec LiteCover® je řezaný laserem a opatřený na konci hákem. Nástavec se používá k manipulaci se sítí nebo může být, pokud je to třeba, také připevněn ke konci tyče za účelem jejího nastavení. Délka 1,25 m.



Montážní sada

Standardní montážní sada

Opěra z nerezové oceli s uzávěrem, který je možno v případě potřeby zajistit visacím zámekem. Dva samostatné elastické úchyty se pak připevní k nákladnímu vozidlu.

Je možné ji přinýtovat, přišroubovat nebo přivařit ke stranám nákladního vozidla k upínacím tyčím nebo k zapuštěným tyčím. Použití: Jeden pár na nástavec a jeden pár na tyč.



Údržba

Sada pro opravy

Lepicí páska

- Šedá barva, tloušťka 0,6 mm, hmotnost 21 kg.

Role - 10 m x 0,20 m

- snadno s ní opravíte roztržení, lepí se k oběma stranám trhliny.





Mezi přírodou a člověkem



ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664
760 01 Zlín
Česká republika
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099

